



Kabeldurchführung
mit Silikon abgedichtet

①

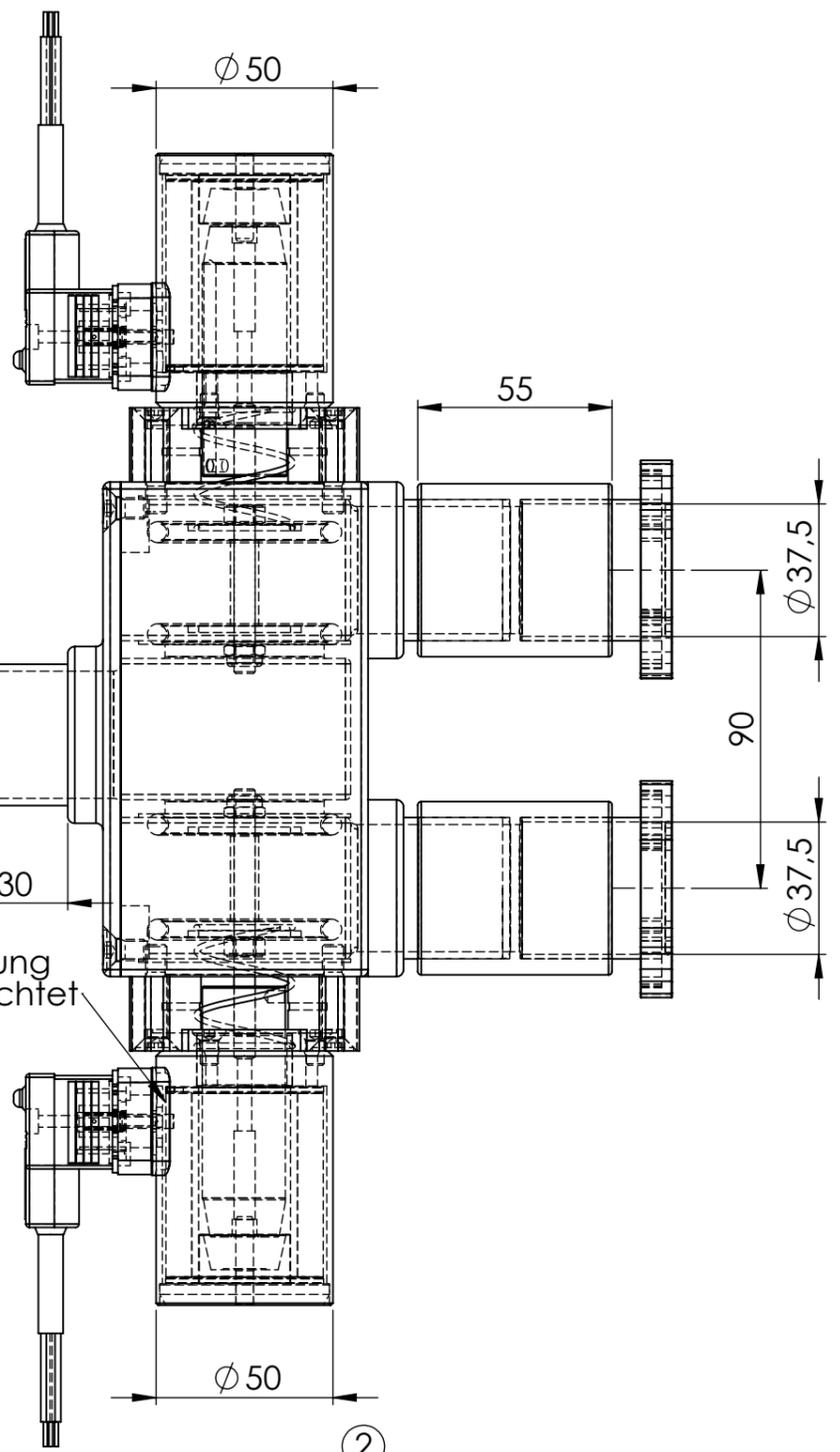

Leitungsdose
mit angegossenen
Kabel

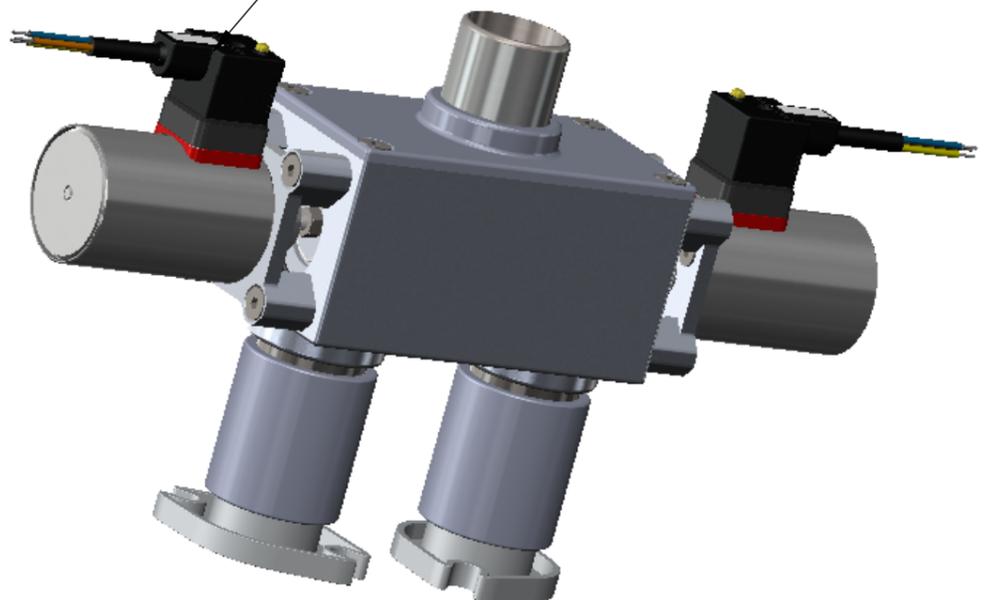

Technische Daten

Nennspannung: 24V DC
 Nennstrom: 0.9A
 Einschaltdauer: 100%ED
 Hub: 10mm
 Kraft: 25N

Verwendungsbereich				Zul. Abweichung	Oberflächen	Maßstab	1:5	Gewicht
94M05053024				ISO 2768-m	ISO 1302	Werkstoff Halbzeug Rohteil-Nr.		
1	Silikondichtung	10.10.14	Vo	Datum	Name	Benennung		
2	Kabel vergossen	10.10.14	Vo	10.10.2014	Vo	Umsteuerventil		
				Gepr				
				Norm				
				WACHENHAUSEN <small>Elektromagnete · Magnetskupplungen · Luftumschaltventile</small>		Zeichnungsnummer		Blatt
						GHM 5.3-09.04		1
								1 Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.:		